

FOR. A

PROFESSIONAL

机器视觉光源、控制器解决方案供应商

让每一束光都有方向!

成都恒坤富爱光电科技有限公司

销售中心: 广东省深圳市南山区南山云谷创新产业综合服务楼501-505室

工厂地址: 成都市双流区公兴街道物联二路恒坤产业园

电话: 13808085468 13308205797

电子邮件: anzulu@hkoptics.com

网站: <http://www.foraled.com>



微信公众号



网站




高分辨率恒流源控制器



产品特点

- ★编码器可控制亮度、外触发模式。
- ★恒流输出，控制更精准，亮度更稳定。
- ★小于15微秒的快速同步响应。
- ★参数实时保存。
- ★支持串口通讯。
- ★外触发模式可选，使用更灵活。
- ★输出短路保护。
- ★每个通道独立的光源点亮时间调节功能。

外形尺寸 (单位: 毫米)

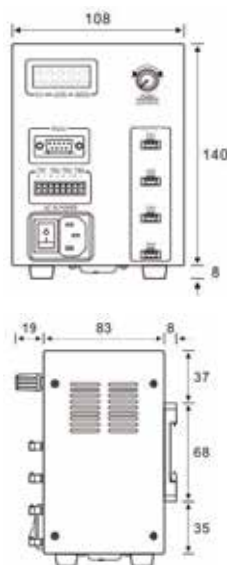

主要规格

型号	FA-CA0624DL-4
供电电源	AC100~240V
总输出电流	2.4A
单通道电流	600mA±0.1★【恒流/可调】
输出电压	DC24V
通道数量	4通道
亮度调节	512级【0不亮, 511最亮】
光源 点亮时间调节	每个通道在外触发模式下可独立 设置点亮时间1~999mS
外触发模式	详见外触发模式表
外触发电压	5~24V
机箱24V风扇	有
外触发响应时间	<15us
光源短路显示	有, 短路显示E01
通信方式	RS232
串口	9600/数据位8/停止位1/无校验
工作环境	0~40°C 25%~85% RH
外形尺寸	L110*W108*H148mm